

# wodtke Kaminöfen Neuheiten

Sonder-Preisliste 11/2005  
gültig ab 1. November 2005

Inklusive Momo – Waterplus



# wodtke

# Kaminofen ›Momo‹

## Feuer & Wasser – Waterplus mit Wasserwärmetauscher



### Leistungsmerkmale

- Zugelassene Brennstoffe: Holz, Holzbriketts und Braunkohlenbriketts
- Stuttgarter und Regensburger Werte erfüllt, CO < 0,12 Vol. %<sup>⊙</sup>
- Prüfung nach DIN EN 13 240 und § 15 a angemeldet
- DIN Reg. Nr. in Vorbereitung
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich)
- Feuerraum mit Vermiculite, Schamotte und Guss ausgebaut
- **wodtke Thermoregelung** mit automatischer Verbrennungsluftführung
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz/ Holzbriketts und Braunkohlenbriketts
- AWS-Scheibenspülung
- Aschelade
- Rauchrohranschluss **vertikal** (oben) Ø 150 mm
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss
- Feuerraumtür aus Stahlblech mit großer Glaskeramikscheibe
- Großer, isolierter Wasserwärmetauscher mit ca. 21 Liter Wasserinhalt
- Thermische Ablaufsicherung, FKY-Kesselfühler sowie Füll-/Entleerhahn und Entlüfter integriert
- Verbrennungsluftstutzen Ø 100 mm



### Momo (KK 50 RW – Waterplus)

#### Grundkörper und Feuerraumtür ›metallic‹, Glas-Türgriff und Glas-Dekorplatte oben

- Mit integriertem Wasserwärmetauscher zur Wohnraumaufstellung
- **Nennwärmeleistung ca. 8 kW**, wasserseitig ca. 70% (bzgl. auf Nennwärmeleistung)<sup>⊙</sup>

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 16% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Momo	C	099 100	219,0	2.975,00	3.451,00	3.570,00

Hinweis: Pufferspeicher ≥ 500 Liter zwingend erforderlich!

<sup>⊙</sup> Technische Daten vorbehaltlich Prüfergebnisse DIN EN-Prüfung


## Zubehör für ›Momo‹



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 16% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
<b>PS 02</b> Vormontierte Anschlussgruppe zum einfachen Anschluss des ›Momo‹ an den Pufferspeicher. Vormontiert mit <b>thermisch geregeltem Mischventil</b> für einstellbare Rücklaufanhebung auf <b>Sollwert 55 °C</b> , inklusive Ausdehnungsgefäß 8 l mit Panzerschlauch und Schnellkupplung, Umwälzpumpe, Grundfos UPS 25 - 40, Schwerkraftbremse, 22er-Schneidringverschraubungen, Isolierung und Wandhalterung	D	095 402	11,0	963,00	1.117,08	1.155,60

#### Achtung/Hinweis:

Die Anschlussgruppe PS 02 dient ausschließlich der hydraulischen Anbindung des Kessels an den Speicher. Sie gibt keine Steuersignale an den Kessel.




<b>Kessel-Sicherheitsgruppe KSG 01</b> passend für alle Waterplus Kesselgeräte, vorgeschriebene Sicherheitsarmatur nach DIN 4751 inklusive Isolierung, bestehend aus Manometer mit Absperrautomat, Schnellentlüfter mit Absperrautomat und Sicherheitsventil 3,0 bar, Innengewindeanschluss 1" / DN 25	D	095 127	1,0	56,50	65,54	67,80
--	---	---------	-----	-------	-------	-------

# Zubehör für ›Momo‹




Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 16% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
<b>Entlüfter Set ES 01</b> passend für alle Waterplus Kesselgeräte bestehend aus Entlüftertopf (strömungsberuhigend – passend auf Vorlaufstutzen PS 02) und Verschraubungsteilen zur Verbindung Entlüftertopf mit Kesselsicherheitsgruppe KSG 01, das ES 01 sorgt in der Verbindung mit der KSG 01 für eine Ausscheidung von im Heizungswasser gebundenen Luftbläschen	D	095 136	1,2	63,70	73,89	76,44



<b>Elektronik-Thermostat ET 1</b> zur Steuerung der Pumpe in der Anschlussgruppe PS 02	D	095 403	0,4	171,50	198,94	205,80
--	---	---------	-----	--------	--------	--------

## Anschlussschema ›Momo‹

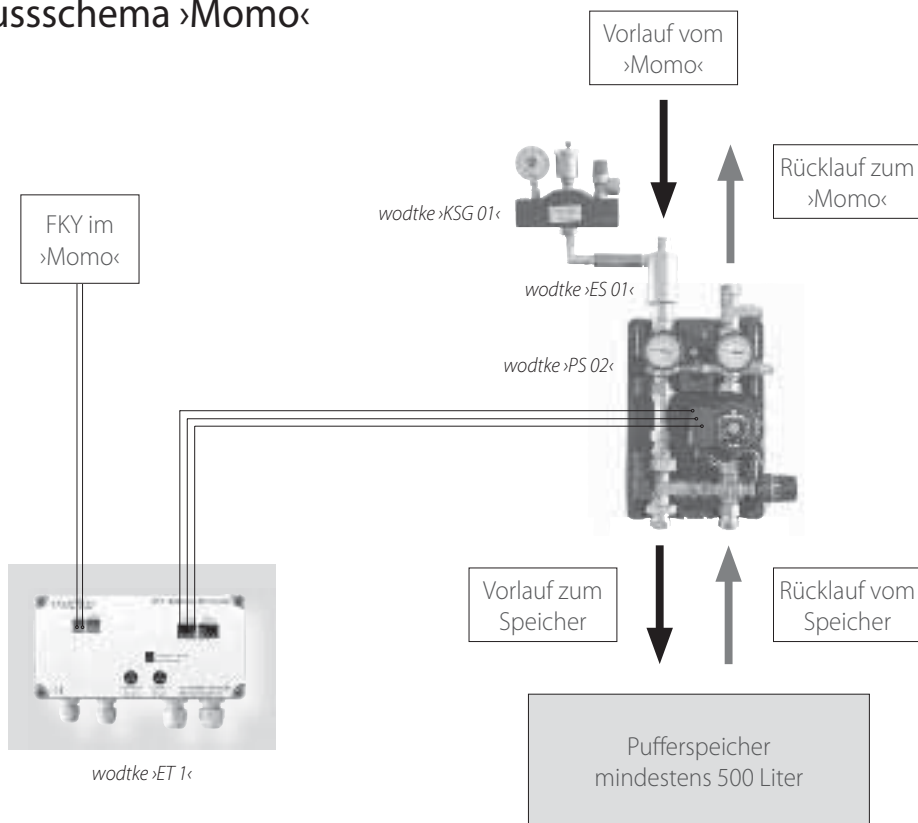

- Die aufgeführte Funktionsskizze ist ein Beispiel ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt keine fachhandwerkliche Planung, Installation und Inbetriebnahme.
- Die jeweils örtlich gültigen Vorschriften und Regeln (z.B. Landesbauordnung, Feuerungsverordnung FeuVO, Fachregeln Heizungs- und Luftheizungsbaue, DIN-Normen etc.) sind zu beachten.

# Kaminofen ›Homing‹

## Lebensmittelpunkt mit Kuschecke



### Leistungsmerkmale

- Nennwärmeleistung 7 kW
- Zugelassene Brennstoffe: Holz, Holzbriketts und Braunkohlenbriketts
- Stuttgarter und Regensburger Werte erfüllt, CO < 0,12 Vol. %
- Prüfung nach DIN EN 13 240 und § 15 a
- DIN Reg. Nr. in Vorbereitung
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich)
- Feuerraum mit Schamotte, Vermiculite, Stahl und Guss ausgebaut
- **wodtke Thermoregelung** mit automatischer Verbrennungsluftführung
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz/ Holzbriketts und Braunkohlenbriketts
- AWS-Scheibenspülung
- Aschelade

- Rauchrohrwechselstutzen **vertikal** (oben) Ø 150 mm - auf **horizontal** (hinten) umbaubar
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss
- Feuerrost aus massivem Guss
- Glas-Türgriff ›rot‹
- Feuerraumtür aus Stahlblech
- Sitzbank ›Speckstein‹

### Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Stehrost, Aufstell- und Bedienungsanleitung

- Sonderaktion – jedem Homing liegt ein ›Wohlfühlkissen‹ bei!

## Homing (KK 70)

Grundkörper, Feuerraumtür und Sockel ›metallic‹; Glas-Türgriff ›rot‹; Sitzbank ›Speckstein‹

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 16% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Homing Sitzbank links (s. Abb.)	C	098 900	235,0	2.470,00	2.865,20	2.964,00
Homing Sitzbank rechts	C	098 901	235,0	2.470,00	2.865,20	2.964,00

# Kaminofen ›Happy‹

## Für den kleinen Appetit – mit integriertem Warmhaltefach



### Leistungsmerkmale

- Nennwärmeleistung 9 kW
- Zugelassene Brennstoffe: Holz, Holzbriketts und Braunkohlenbriketts
- Stuttgarter und Regensburger Werte erfüllt, CO < 0,12 Vol. %
- Prüfung nach DIN EN 13 240 und § 15 a angemeldet
- DIN Reg. Nr. in Vorbereitung
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich)
- Feuerraum mit Vermiculite, Stahl und Guss ausgebaut
- **wodtke Thermoregelung** mit automatischer Verbrennungsluftführung
- AWS-Scheibenspülung

- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz/ Holzbriketts und Braunkohlenbriketts
- Aschelade
- Rauchrohranschluss **vertikal** (oben) Ø 150 mm
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss
- Feuerrost aus massivem Guss
- Feuerraumtür aus Stahlblech
- Großes Warmhaltefach mit 2 Einschüben, Grillblech und Edelstahlwanne
- Thermometer mit Edelstahlhalter

### Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Stehrost, Aufstell- und Bedienungsanleitung

## Happy (KK 75)


Grundkörper und Feuerraumtür ›metallic‹, Glas-Türgriffe und Glas-Dekorplatte oben

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 16% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Happy	C	099 200	216,0	3.340,00	3.874,40	4.008,00


# Maßzeichnungen

## Momo (KK 50 RW – Waterplus)


Frontansicht

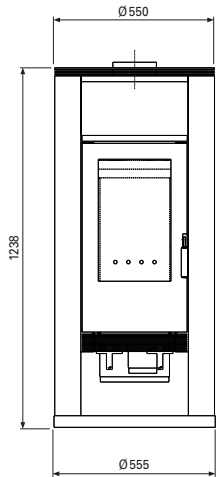


Seitenansicht

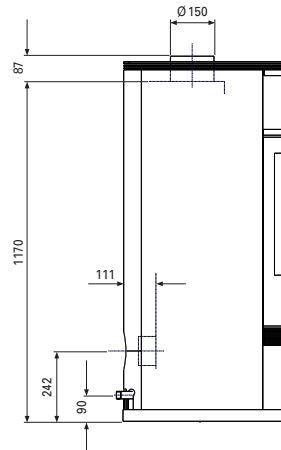

Rückansicht

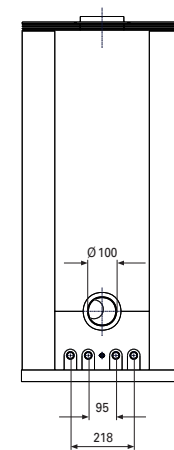


Draufsicht

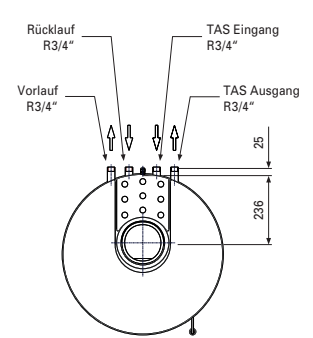


## Homing

(KK 70)


Frontansicht<sup>⓪</sup>

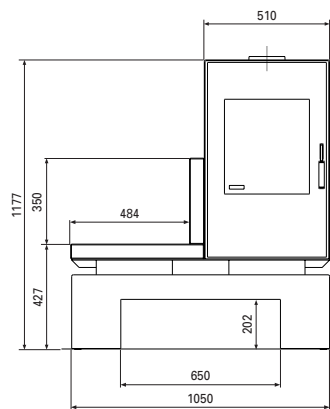

Seitenansicht<sup>⓪</sup>

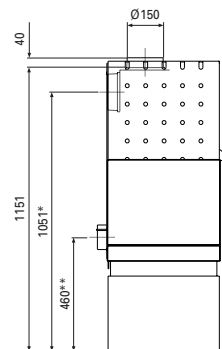

Draufsicht<sup>⓪</sup>

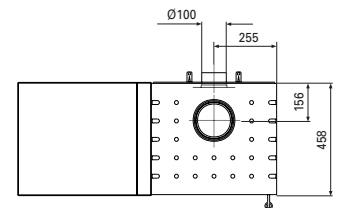

\* Mitte RR-Anschluss hinten


\*\* Mitte Anschluss externe Verbrennungsluft (Option)

⓪ Ausführung Sitzbank links


## Happy

(KK 75)


Frontansicht

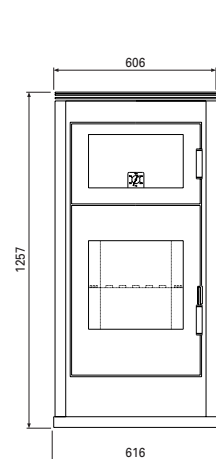

Seitenansicht

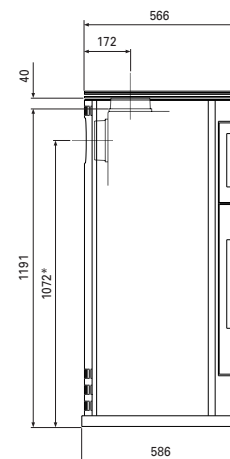

Draufsicht



\* Mitte RR-Anschluss hinten

- Weiteres Zubehör finden Sie in unserer aktuellen Preisliste ›wodtke Kaminöfen‹ 7/2005.

#### Hinweis

- Das Aufstellen und Anschließen eines Kaminofens ist grundsätzlich dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger anzuzeigen.  
Bei Fragen steht er Ihnen gerne mit Rat zur Verfügung.

*wodtke*

wodtke GmbH  
Rittweg 55-57  
72070 Tübingen-Hirschau  
Deutschland

Telefon +49 (0) 70 71 / 70 03 - 0  
Telefax +49 (0) 70 71 / 70 03 - 50  
info@wodtke.com  
www.wodtke.com

Unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Tübingen  
zuzüglich Fracht.  
Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.  
Änderungen vorbehalten.  
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Drucklegung 11/2005 • Sonder-PL\_Kaminöfen\_11-2005